Securet（セキュレット）
シュレッダ

Securet

ISHIZAWA

掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。
メンテナンス（保守）はリコーグループの全国ネットサービスがご利用いただけます。

セキュア環境のために生まれたシュレッダ「セキュレット」は

RICUTシュレッダの後継機です。

Security＋Secret＝Securet

お客様のプライバシーは「セキュレット」が確実にお守りします。

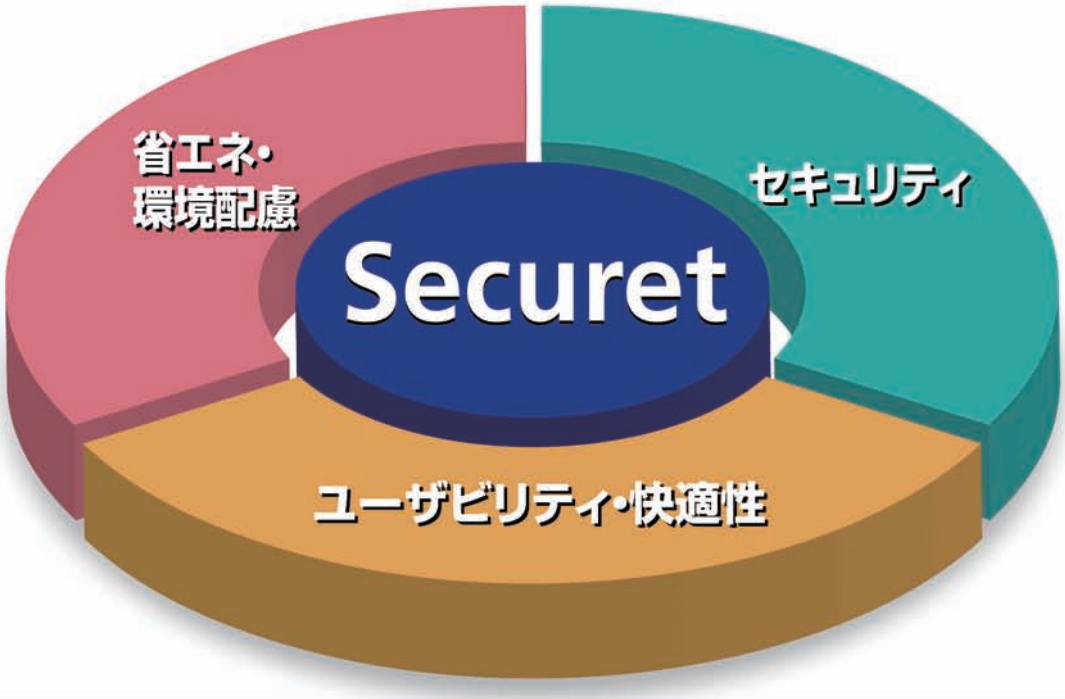

可動式投入口プレートと細断用モーターに電子制御ブレーキの採用により、国内最高水準の安全性を持つ国内製品です。また、カッタ刃には耐久性の優れた特殊鋼を採用により耐久性を高め、長期間にわたり安心してご使用いただけます。

安全対策

■全機種「電気用品安全法」改正基準適合

■可動式投入口プレートと電子制御ブレーキ

①投入口への誤投入を防止する『可動式投入口プレート』を採用しました。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合は自動的に動作を停止します。
②細断用モーターに電子制御ブレーキを搭載し、瞬時にモーターを停止します。（デスクサイド・フロア機に装備）

■操作パネル

見やすく、明るい表示レイアウトを採用。誤動作を防止するため、スタートボタン・逆転ボタンに凸ガードを付けました。また、大きなストップボタンで停止操作を的確に行なうことができます。

■ストッパー／アジャスター

移動防止アジャスターを伸ばすことにより、「セキュレット」を安定して設置できます。地震など不慮の事故に対して転倒しにくい安定性を保ちます。（一部のパーソナルタイプを除く）

■可動式投入口プレート

■操作パネル

■ストッパー／アジャスター

オートスタート&ストップ
"細断できます"表示が点灯している待機状態の場合、用紙を投入することで自動細断、自動停止します。

オートリバース
細断能力以上の用紙を投入すると、モータが自動逆転。投入した用紙が手元に戻ります。

オーバーフローストップ
チップ（細断くず）が一定量になると"チップ満杯"表示が点灯し、カッタが自動停止します。

オートパワーオフ
マニュアルスタートで使用した場合、一定時間経過すると自動停止します。

オートプレス装置
細断中は圧縮装置が作動し、チップ（細断くず）を押圧します。その間も細断できます。

レベルプレス装置
山になったチップ（細断くず）を自動でならします。

ロールレベルプレス装置
2本のナラシバーがチップボックス内の隅まで効率よくチップ屑をならしながら運びます。

チップ拡散フラッパー
細断中、カッタ下部のフラッパーが前後動し、チップ（細断くず）を拡散します。

待機電力0（ゼロ）
カッタが停止した状態で、一定時間操作が行われないと、内部電源がOFFとなり待機電力0にします。

分別収納
細断後の紙とメディアを分別して、それぞれのチップボックスに収納します。

ドアスイッチ
ドアが開いていると"ドア確認"表示が点灯し、モータ電源が切れます。

オートカット
連続運転され、モータの温度が一定温度に達すると自動停止します。
※最終頁の⚠安全にお使いいただくためにを確認下さい。

サーキットブレーカ
電気回路やモータに過電流が一定時間以上流れると自動的に電源が切れます。（パーソナル・デスクタイプはヒューズ対応）

オートドアロック
運転中は、ドアが自動的にロックされます。

可動式投入口プレート
規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合は自動的に動作を停止します。

■3つの特長

セキュリティ

独自の技術による、多様な用途に応えるカット方式を実現すること。
スピーディに処理を完了すること。万一のトラブルをできるだけ防ぐこと。
『セキュレット』が追求したセキュリティのカタチです。

1 クロスカット方式

耐久性に優れた『セキュレット』独自のカッタが、
オフィス文書のセキュリティを守ります。

2 高処理スピード

処理待ちの煩わしさを感じさせない、快適なスピード。
万一の安全性をも考慮した細断速度です。最大細断枚数も約20%アップ(当社従来機比)し、
効率よく細断できます。

3 高耐久性

カッタ刃は、細断能力、耐久性に優れた特殊鋼を使用。
独自の技術で一層の耐久性を高めています。

ユーザビリティ・快適性

どんなオフィスにも調和する美しいデザインであること。
操作時のストレスが少ないこと。安全を徹底的に考え抜くこと。
『セキュレット』がめざした使う人への優しさです。

1 環境調和型のデザイン

シンプル&ビューティを追求したデザイン、設置場所を選ばない
スマートなフォルム、使用時の快適性を追求した静音設計です。

2 レベルプレス装置

チップの量をセンサで検知し、ならしバーが往復することにより
自動でチップをならします。面倒な手押しの回数を軽減でき、
細断処理の効率をアップさせます。

3 ロールレベルプレス装置

2本のならしバーがスライドしながら回転することにより、チップ屑を効率よく
チップボックスの隅々までならしながら運びます。チップ処理の手間を軽減します。

4 オートプレス装置

リカットから受け継いだ機構で上からバーでチップを圧縮します。
チップ処理の手間を軽減します。

省エネ・環境配慮

毎日の利用でエネルギー消費を最小限に抑えること、『セキュレット』本体を
リサイクルすること。
『セキュレット』が考える省エネ・環境配慮です。

1 グリーン購入法適合商品

GPN DB掲載

『セキュレット』は、環境型社会の形成に向けて環境負荷を
押さえたグリーン購入法適合商品です。(6030TH除く)

2 環境対応(RoHS指令適合対応)

欧州連合（EU）により施行された、電子・電気機器における特定有害物質の
使用制限「RoHS 指令」に対応しています。

3 本体のリサイクル設計

「セキュレット」シリーズ全体の共通部品を増やし、
それぞれの部品素材の表示を行っています。

『セキュレット』主な機能および安全装置一覧

タイプ	機種	主な機能								安全装置						
		オートスタート&ストップ	マニュアルスタート	オートリバース	満杯検知	オートパワーオフ	移動用キャスター	オートシャットダウン	ドアロック	電源スイッチ	ドアスイッチ	オートカット	投入口プレート	チップ圧縮表示	サーキットブレーカー(ヒューズ)	ストッパー/アジャスタ
パーソナル・タイプ	P92S	●	●	●	●	●	無	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	ー
	P143S	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	ー
	P142L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	●
	PD123S PD123M	●	●	●	●	●	●※1	5分	無	●	●	●	●	無	5A(ヒューズ)	ー※2
デスクサイド・タイプ	D202S	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A(ヒューズ)	●
	D202L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A(ヒューズ)	●
フロア・タイプ	F402S	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A	●
	F403L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	10A	●
	F402P	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	●	10A	●
	F402WP	●	●	●	●	●	●	5分	●	●	●	●	●	●	15A	●
	F602L	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	15A	●
	F602M	●	●	●	●	●	●	5分	無	●	●	●	●	無	15A	●
パワフル・タイプ	6030TH	●	●	●※3	● 点灯&ブザー	●	●	10分	●	●	●	●	ー	無	三相7.1A	●

※1 後部に2輪装備、背面の取手を持ち少し傾けて移動します。 ※2 専用の固定用金具(商品コード C27964)がオプションで装着できます。 ※3 逆転に成った場合は自動で正転逆転致します。(約30回後停止致します)

Personal Type パーソナルタイプ　コンパクトボディに使いやすさを追求。

P92S

細断枚数(A4)　業務用

最大 50Hz 13枚 / 60Hz 12枚

細断寸法 4×26(mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W
S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	135W(50Hz)／130W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	10枚(50Hz)／9枚(60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約26.8ℓ
大きさ(mm)	W390×D310×H620
質量	約27kg
標準価格	138,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
10名以下	個人・一般オフィス用	A4の書類が多い

▌可動式投入口プレート

投入口への誤投入を防ぎます。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合、カッターは自動停止します。

▌扱いやすい操作パネル

見やすく、明るい表示レイアウトを採用。誤操作を防止するため、スタートキー・逆転キーに凸ガードを付けました。大きなストップキーで停止操作を的確に行うことができます。

P143S

細断枚数(A4)　業務用

最大 50Hz 9枚 / 60Hz 8枚

細断寸法 2×23(mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W
S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	130W(50Hz)／130W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	7枚(50Hz)／6枚(60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約2×23mm
チップボックス容量	約30ℓ
大きさ(mm)	W390×D310×H640
質量	約26kg
標準価格	158,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
10名以下	個人・一般オフィス用	A4の書類が多い

▌小さめサイズのチップ2×23

機密性が高い文書や集約コピーで小さい文字が多い文書の廃棄にオススメの製品です。また、青紙のボックスとなり、ビニール袋なしでも使用が可能です。

P142L

細断枚数(A4)　業務用

最大 50Hz 15枚 / 60Hz 14枚

細断寸法 4×26(mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W
S グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	130W(50Hz)／140W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	11枚(50Hz)／10枚(60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約28ℓ
大きさ(mm)	W390×D310×H710
質量	約30kg
標準価格	168,000円(税別)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
10名以下	個人・一般オフィス用	A4の書類が多い

▌手動チップならし装置

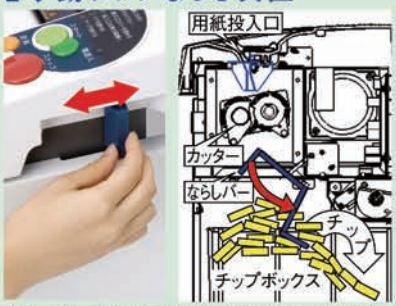

【チップ満杯】が点灯時、『手動チップならし』レバーを引くとならしバー(青)がチップの山を崩します。ドアを開けてチップを処理することなく、使用が可能になります。
数回繰り返し、満杯が解除されなくなりましたらチップを捨ててください。

PD123S 業務用

細断枚数(A4) 最大 50Hz 14枚 / 60Hz 13枚

細断寸法 26 × 4 (mm)

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W S

グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下
使用形態による目安	個人用・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A4の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	130W(50Hz)／140W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	11枚(50Hz)／10枚(60Hz)
投入口	220mm
細断寸法	約4×26mm
チップボックス容量	約45ℓ
大きさ(mm)	W390×D310×H850
質量	約29kg
標準価格	178,000円(税別)

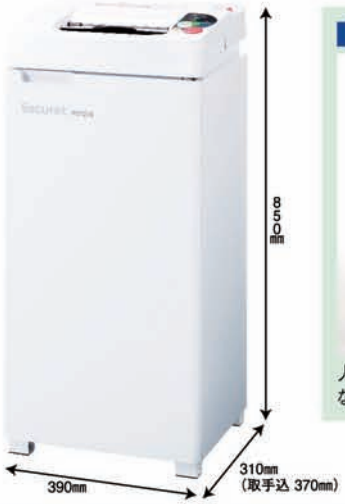

■キャスター付

人にやさしくフロア内移動もキャスター付なのでラクラク。

PD123M 業務用

細断枚数(A4) 最大 50Hz 14枚 / 60Hz 13枚

細断寸法 26 × 4 (mm)

細断寸法(メディア) 10mm巾

A4 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W 分別収納 S メディア対応

グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下
使用形態による目安	個人用・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A4の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	130W(50Hz)／140W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	10枚(50Hz)／9枚(60Hz)
投入口	220mm／130mm(メディア)
細断寸法	約4×26mm／約10mm(メディア)
チップボックス容量	約45ℓ／5ℓ(メディア)
大きさ(mm)	W390×D310×H850
質量	約29.5kg
標準価格	198,000円(税別)

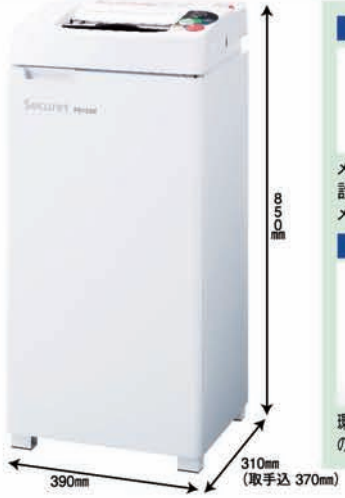

■メディア対応

メディアはDVD・CD・カード(キャッシュカード・診察券等)が対象です。
メディア専用機としてはご使用できません。

■紙とメディアの分別

環境に配慮した紙とメディアの分別チップボックス

■キャスター付

人にやさしくフロア内移動もキャスター付なのでラクラク。

Desk Side Type 機能美と快適性の調和、スマートな省スペースタイプ。

デスクサイドタイプ

D202S 業務用

細断枚数(A4) 最大 50Hz 17枚 / 60Hz 16枚

細断寸法 20 × 3 (mm)

A3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W S

グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下・10～20名
使用形態による目安	個人用・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	340W(50Hz)／340W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	12枚(50Hz)／11枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×20mm
チップボックス容量	約47ℓ
大きさ(mm)	W700×D280×H710
質量	約51kg
標準価格	278,000円(税別)

■2WAY扉

デスクサイドタイプはチップボックスを正面・側面のどちらからでも取り出せる省スペース設計。デスクの脇、OA機器の横、壁際等、オフィスのレイアウトに合わせて自由に設置することができます。(D202S、D202Lに採用)
※チップボックスには自治体指定の45リットルゴミ袋もセットできます。(D202Sに採用)

D202L 業務用

細断枚数(A4) 最大 50Hz 17枚 / 60Hz 16枚

細断寸法 20 × 3 (mm)

A3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0W S

グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	10名以下・10～20名
使用形態による目安	個人用・一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	350W(50Hz)／360W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	12枚(50Hz)／11枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×20mm
チップボックス容量	約42ℓ
大きさ(mm)	W700×D280×H710
質量	約55kg
標準価格	328,000円(税別)

■レベルプレス装置



チップ(細断くず)の量をセンサで検知し、ならしバーが往復することによりチップのならしを繰り返します。面倒な手押しの回数を軽減でき、細断処理の効率をアップさせます。(D202L、F602Lに採用)

Floor Type フロアタイプ オフィスの幅広い用途に対応するマルチ仕様機。

F402S 業務用

細断枚数(A4)
最大 50Hz 26枚 / 60Hz 25枚

細断寸法 28 / 3 (mm)

A3 AUTO AUTO 満杯
AUTO OFF 0W
S
グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	20～30名
使用形態による目安	一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	490W(50Hz)／480W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	20枚(50Hz)／19枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約82kg
標準価格	398,000円(税別)

■可動式投入口プレート

投入口への誤投入を防ぎます。規定の隙間サイズ以上に可動式投入口プレートが開いた場合、カッターは自動停止します。

F403L 業務用

細断枚数(A4)
最大 50Hz 25枚 / 60Hz 24枚

細断寸法 28 / 3 (mm)

A3 AUTO AUTO 満杯
AUTO OFF 0W
S
グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	20～30名以上
使用形態による目安	一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	510W(50Hz)／520W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	20枚(50Hz)／19枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約83kg
標準価格	438,000円(税別)

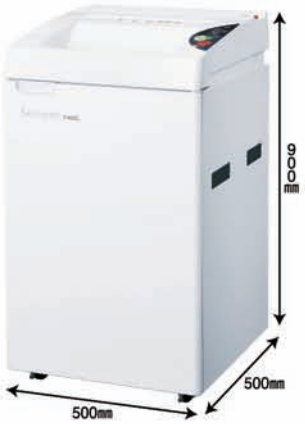

■ロールレベルプレス



注)写真はイメージです

【ならしバーB】に加え、【スライドしながら回転するならしバーA】がチップボックス内の隅まで、効率よくチップ屑をならしながら運びます。

F402P 業務用

細断枚数(A4)
最大 50Hz 25枚 / 60Hz 24枚

細断寸法 28 / 3 (mm)

A3 AUTO AUTO 満杯
AUTO OFF 0W
S
グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	20～30名以上
使用形態による目安	一般オフィス用
細断物の種類による目安	A3の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	560W(50Hz)／590W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	20枚(50Hz)／19枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約100kg
標準価格	498,000円(税別)

■チップ拡散フラッパー

細断中、カッタ部の下に付いているフラッパーが落ちてくるチップ(細断くず)を散らして、山状に溜まるのを軽減します。(F402P、F402WPに採用)

■オートプレス

プレスバーで圧縮します。細断途中でチップを押したりならしたりする作業が軽減され、プレスのない機械と比較して約2倍収容できるので、袋の節約など環境配慮にも貢献できます。

F402WP 業務用

細断枚数(A4)
最大 50Hz 24枚 / 60Hz 23枚

細断寸法 28 / 3 (mm)

B3 AUTO AUTO 満杯
AUTO OFF 0W
S
グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	30名以上
使用形態による目安	一般オフィス・コンピュータ・大量処理用
細断物の種類による目安	B3～A2の書類が多い

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	600W(50Hz)／610W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	19枚(50Hz)／18枚(60Hz)
投入口	400mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約103ℓ
大きさ(mm)	W600×D500×H1,000
質量	約130kg
標準価格	718,000円(税別)

■前面ラック

ストックフォーム用紙の連続細断時や作業台に便利なペーパーラック。(F402WP、6030THに採用)

チップボックスが横開きしますので、廃棄時のチップ屑袋の取り出しに便利です。(F402WP、6030THに採用)

Floor Type フロアタイプ 一度に50枚細断できる多枚数細断機モデルの決定版!!

F602L

細断枚数(A4)

最大 50Hz 50枚 / 60Hz 50枚

業務用

A3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0w

グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	650W(50Hz)／650W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	25枚(50Hz)／25枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm
チップボックス容量	約87ℓ
大きさ(mm)	W500×D500×H900
質量	約96kg
標準価格	698,000円(税別)

細断寸法

28 × 3 (mm)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
30名以上	一般オフィス用・大量処理	A3～A2の書類が多い

■一度に50枚細断の実力で、ストレスのない文書処理を実現

セキュレットF602シリーズは細断巾3mmで機密性を確保しながら、最大細断枚数50枚の実力。用紙の厚みに応じて自動的に細断スピードが変わります。少ない書類はもちろん、大量に溜まった書類の処理も快適に作業できます。

■レベルプレス装置

チップ(細断くず)の量をセンサで検知し、ならしバーが往復することによりチップのならしを繰り返します。面倒な手押しの回数を軽減でき、細断処理の効率をアップさせます。(D202L、F602Lに採用)

F602M

細断枚数(A4)

最大 50Hz 50枚 / 60Hz 50枚

業務用

MO メディア対応

A3 AUTO AUTO 満杯 AUTO OFF 0w 分別収納

グリーン購入法適合品 RoHS指令適合対応

使用電源	100V(50／60Hz)
定格消費電力	680W(50Hz)／680W(60Hz)
定格細断枚数(A4)	25枚(50Hz)／25枚(60Hz)
投入口	310mm
細断寸法	約3×28mm／12mm(メディア)
チップボックス容量	約78ℓ／22ℓ(メディア)
大きさ(mm)	W630×D500×H950
質量	約125kg
標準価格	748,000円(税別)

細断寸法

28 × 3 (mm)

細断寸法(メディア)

12mm巾

※CD、MO、FD等メディアの場合、カッター保護のため、中央部50mm細断されません。

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
30名以上	一般オフィス用・大量処理	A3～A2の書類が多い

■メディアに対応

3.5FD／MO／CD／DVDが細断可能です。
※散り防止の為、カバーを開けた状態で機械は動きません。(F602Mに採用)

■分別ボックス

2つの分割されたチップボックスで、CD／DVDなどの光ディスクとそれ以外のものに分別され、より効率の良いリサイクルをバックアップします。

Powerful Type パワフルタイプ 大量な不要文書を集中処理、あらゆる文書もそのまま大量高速処理

6030TH

細断枚数(A4)

最大 50Hz 55枚 / 60Hz 50枚

業務用

A2 AUTO AUTO 満杯 0w

RoHS指令適合対応

使用電源	三相　200V(50／60Hz)
定格消費電力	2.9kW(50Hz)／2.6kW(60Hz)
定格細断枚数	35枚(50Hz)／30枚(60Hz)
投入口	420mm
細断寸法	約4×50mm(バーティクルカット)
チップボックス容量	約209ℓ
大きさ(mm)	W755×D550×H1,445
質量	約160kg
標準価格	1,500,000円(税別)

細断寸法

50 × 4 (mm)

■機種選定の目安

オフィス人員による目安	使用形態による目安	細断物の種類による目安
30名以上	一般オフィス・コンピュータ・大量処理用	B3～A2の書類が多い

■2ヶ所の投入口

通常の正面からの投入の他に、上部からは肩かごから直接投入できます。丸めた文書もカッタが正・逆転を繰り返し(最大5分)細断します。

■ペーパーラック

連続フォーム用紙の細断や多量に細断する作業台として、折りたたみ式で便利にお使いできます。(6030TH、F402WPに採用)

■チップボックス

チップボックスが横開きしますので、廃棄時のチップ屑袋の取り出しに便利です。
(F402WP、6030THに採用)

『セキュレット』仕様一覧

タイプ		パーソナル	パーソナル	パーソナル	パーソナル	パーソナル	デスクサイド	デスクサイド	フロアー	フロアー	フロアー	フロアー	フロアー	フロアー	フロアー	パワフル
機種名		P92S	P143S	P142L	PD123S	PD123M	D202S	D202L	F402S	F403L	F402P	F402WP	F602L	F602M	6030TH
製品コード		C27972	C27985	C27973	C27982	C27981	C27974	C27975	C27976	C27983	C27977	C27979	C27978	C27980	C27984
用途		業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
使用電源(50/60Hz)		100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	三相200V
定格消費電力	50Hz	135W	130W	130W	130W	130W	340W	350W	490W	510W	560W	600W	650W	680W	2.9kW
	60Hz	130W	130W	140W	140W	140W	340W	360W	480W	520W	590W	610W	650W	680W	2.6kW
待機電力		0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W
細断方式		クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	パーティクルカット
細断寸法		約4×26mm	約2×23mm	約4×26mm	約4×26mm	約4×26mm/約10mm(メディア)	約3×20mm	約3×20mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm	約3×28mm/約2mm(メディア)	約4×50mm
投入幅		220mm	220mm	220mm	220mm	220mm/130mm(メディア)	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	400mm	310mm	310mm/120mm(メディア)	420mm
細断枚数(A4)定格	50Hz	10枚	7枚	11枚	11枚	10枚/6枚+CD1枚	12枚	12枚	20枚	20枚	20枚	19枚	25枚	25枚	35枚
	60Hz	9枚	6枚	10枚	10枚	9枚/5枚+CD1枚	11枚	11枚	19枚	19枚	19枚	18枚	25枚	25枚	30枚
細断枚数(A4)最大	50Hz	13枚	9枚	15枚	14枚	14枚/10枚+CD1枚	17枚	17枚	26枚	25枚	25枚	24枚	50枚	50枚	55枚
	60Hz	12枚	8枚	14枚	13枚	13枚/9枚+CD1枚	16枚	16枚	25枚	24枚	24枚	23枚	50枚	50枚	50枚
細断速度(A4)定格	50Hz	3.0m/分	3.7m/分	3.0m/分	3.0m/分	2.7m/分	4.8m/分	4.8m/分	4.2m/分	4.2m/分	4.2m/分	4.5m/分	2~6m/分	2~6m/分	8.6m/分
	60Hz	3.5m/分	4.4m/分	3.5m/分	3.5m/分	3.2m/分	5.8m/分	5.8m/分	5.2m/分	5.2m/分	5.2m/分	5.2m/分			10.9m/分
定格時間		30分	30分	30分	30分	30分	30分	30分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	連続
付加装置		—	—	手動チップなし装置	—	—	—	レベルプレス	—	ロールレベルプレス	オートプレス	オートプレス	レベルプレス	—	自動正逆転
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	チップ拡散フラッパー	チップ拡散フラッパー	—	—	ペーパーラック
データメディア細断		—	—	—	—	CD/カード	—	—	—	—	—	—	—	CD/FD/MO	—
メディア分別チップボックス		—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—
質量		約27kg	約26kg	約30kg	約29kg	約29.5kg	約51kg	約55kg	約82kg	約83kg	約100kg	約130kg	約96kg	約125kg	約160kg
チップボックス容量		約26.8ℓ	約30ℓ	約28ℓ	約45ℓ	約45ℓ/5ℓ(メディア)	約47ℓ	約42ℓ	約87ℓ	約87ℓ	約87ℓ	約103ℓ	約87ℓ	約78ℓ/22ℓ(メディア)	約209ℓ
大きさ(W×D×H)mm		390×310×620	390×310×640	390×310×710	390×310×850	390×310×850	700×280×710	700×280×710	500×500×900	500×500×900	500×500×900	600×500×1,000	500×500×900	630×500×950	755×550×1,445
価格(税別)		138,000円	158,000円	168,000円	178,000円	198,000円	278,000円	328,000円	398,000円	438,000円	498,000円	718,000円	698,000円	748,000円	1,500,000円

●搬入設置調整料:パーソナルタイプ、デスクサイドタイプ10,000円/フロアタイプ20,000円/パワフルタイプ25,000円 ●お客様の設置環境によっては(2階担ぎ上げなど)別途料金がかかる場合がございます。また、離島などの設置についても別途料金が発生しますのでお問合せ願います。●細断枚数は電圧、紙質などによって変わります。本カタログに記載されている細断枚数および消費電力はA4上質紙64g/㎡での縦投入データです。●無償保証期限はお買い上げ日より1年間となります。但し、保証期間中でもお客様の不注意により生じた故障につきましては有償となります。

『セキュレット』オプションパーツ

対応機種	商品名	ご注文商品コード	単位	標準価格(税別)
PD123S PD123M	固定用金具	C27964	1セット	7,900円

『セキュレット』専用チップ袋

※仕様は余裕をもった寸法にしております。

対応機種	商品名	ご注文商品コード	仕様(※)	単位	標準価格(税別)
P90S P140L P92S	パーソナルデスク共用タイプ	C27931	W470×H760mm(マチ177.5mm)	1箱(100枚入)	5,000円
P143S P142L PD123S PD123M D200S D200P D202S D202L	炭酸カルシウム入 パーソナルデスク共用タイプ	C27934	W470×H760mm(マチ177.5mm)	1箱(75枚入)	5,250円
F300S F300P F400DP	フロアタイプ	C27932	W750×H960mm(マチ175mm)	1箱(200枚入)	12,000円
F402S F403L F402P F602L F602M	炭酸カルシウム入 フロアタイプ	C27935	W750×H960mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	8,000円
F400WP F402WP	コンピュータータイプ	C27933	W750×H1,185mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	12,000円
F300S F300P F400DP F400WP F402S F403L F402P F602L F602M F402WP	炭酸カルシウム入フロア・コンピューター共用タイプ	C27936	W750×H1,100mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	11,000円
	環境配慮型 フロア・コンピューター共用タイプ	C27962	W750×H1,100mm(マチ175mm)	1箱(100枚入)	11,000円
F602M	メディア細断複合タイプ	C27963	W640×H800mm	1箱(100枚入)	6,000円
6030TH	パワフル6000シリーズタイプ	C27937	W1,140×H1,220mm	1箱(50枚入)	9,000円

⚠ 安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
●火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレッダ機構部に噴霧したり、エアゾールを投入口から噴霧しないで下さい。
●本機を長時間使用しますと、モーターが加熱して、異臭が発生する場合があります。

※このカタログに掲載している製品は、国内仕様のため、海外では使用できません。
※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認下さい。※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

掲載商品はリコー製品お取扱店にてお買い求めいただけます。

PRINTED WITH SOY INK

〈お問合せ・ご用命は〉

品質マネジメントシステム認証
ISO9001:2008
環境マネジメントシステム認証
ISO14001:2004

株式会社 石澤製作所
http://www.ishizawa-ss.co.jp
本 社 〒990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺2941 TEL.023-665-8410 FAX.023-665-7606
東京オフィス 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3丁目28番 大橋ビル1F TEL.03-3866-9375 FAX.03-3866-3851

201504